



GIDS VAN PROFIELEN EN TOEBEHOREN VOOR PLEISTERS





Project: **BMW Garage (Evere)**
Architect: **FCM Architects**
Fotograaf: **Serge Brison**

INHOUD

GIPSPLEISTERS

5

CEMENTPLEISTERS

50

GEVELISOLATIE

86

LEGENDA

STOF



KLEUR



POSITIE



GEWICHT



MAASWIJDTE



STOCKAGE







Project: **Toison d'Or (Bruxelles)**
Architect: **Jaspers-Eyers**
Fotograaf: **Serge Brison**

GIPSPLEISTERS




- Glasvezelwapening **6**
- Hoekprofiel **10**
- Stop-en verbindingprofielen **24**
- Gipsgeleiders **30**
- Stucanet **36**
- Delta PT **44**

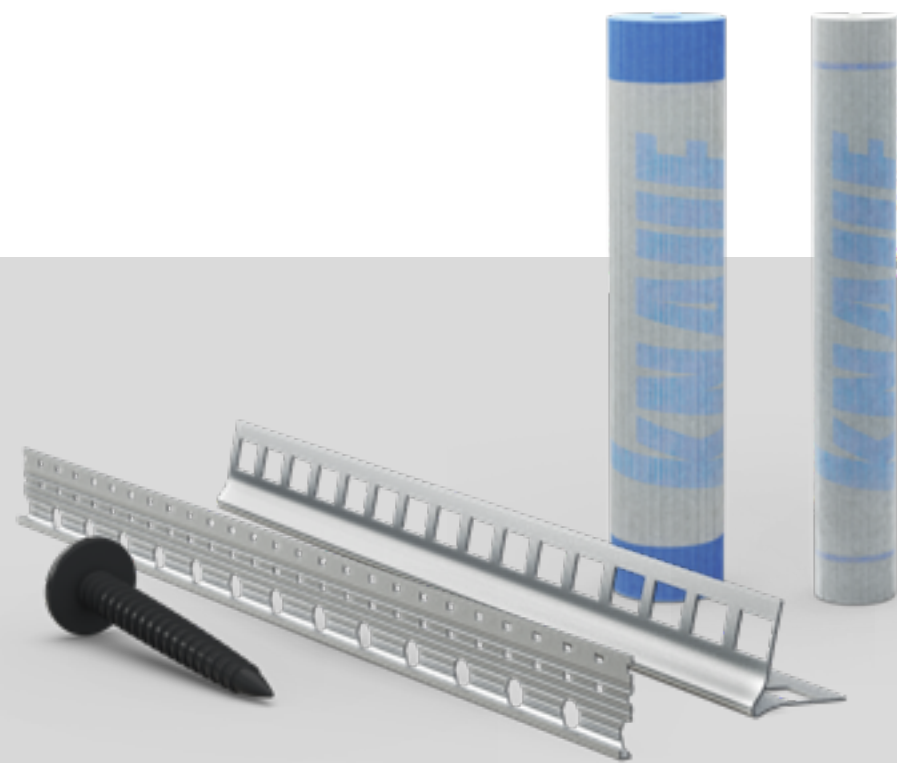



GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin 2.0, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen in verschillende breedtes en is herkenbaar aan de twee blauwe zijstroken.



glasvezel



wit + blauw



BIN



5,5x6 mm

105 g/m²

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNNRIEFY

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24437	4003982150011	100.000	100	/	10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	20.000 m / PAL
24419	4003982150028	100.000	125	/	8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	16.000 m / PAL
195476	5413503556984	100.000	250	/	4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	8.000 m / PAL
195477	5413503556991	100.000	500	/	2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	4.000 m / PAL
423298	5413503573097	100.000	1.000	/	1 RO / PAQ-PAK	100 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	2.000 m ² / PAL



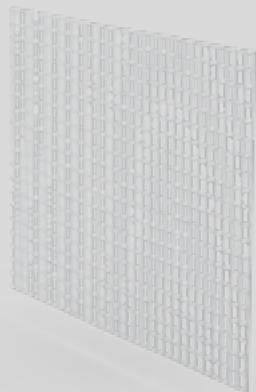

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin 2.0, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen in verschillende breedtes en is herkenbaar aan de blauwe lijn aan de twee zijanten.



glasvezel



wit +
blauwe lijn



BIN



5 x 5 mm



60 g/m²

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



www.knauf.be/KNNRIEFY

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100		10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125		8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250		4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500		2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000		1 RO / PAQ-PAK	100 m ² / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	2.400 m ² / PAL




MINICOR 2



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met Knauf gipsgebonden dunpleisters (bv. Fix & Finish).



verzinkt staal
(AZ150)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF


www.knauf.be/KNXEUPGC

VERPAKKING

Artikel Nr	83229		
EAN	5413503524167		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.600	
	Breedte (mm)	25	
	Hoogte (mm)	25	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	160 BOT / PAL	10.400 m / PAL


www.knauf.be

HOEKPROFIEL 24/24 VERZINKT 0,5 MM

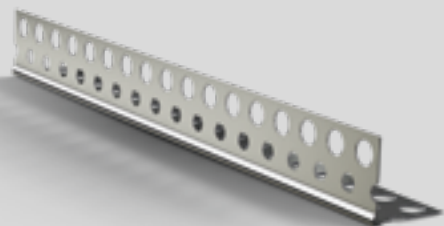

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in gegalvaniseerd staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met dunne gipspleisters (bv. SILKO36). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SILKO36

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNJYHSXV

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
629859	3551660451277	2000	24	24	4	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
629860	3551660451291	2500	24	24	4	25 PCEST / BOT-BUN	63 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
629861	3551660451314	2600	24	24	4	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
629862	3551660451338	3000	24	24	4	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	24	24	4	25 PCEST / BOT-BUN	/	/	/


www.knauf.be

HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,5 MM

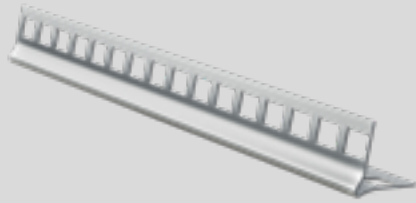

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNXAQCDY

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852629	5413503587759	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852630	5413503587766	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
479894	3663349000581	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852632	5413503587773	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
472223	5413503588442	2.400	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	60 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.000 m / PAL
479896	3663349.000574	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852634	5413503587780	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852635	5413503587797	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
2852636	5413503587803	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
479898	3663349.000567	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/


www.knauf.be

HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,4 MM



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,4 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF


www.knauf.be/KNMVDWDC

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
455079	5413503581634	1.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
455080	5413503581641	1.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
455081	5413503581658	2.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
455082	4003982311597	2.200	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
455083	4003982311580	2.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
455084	4003982311566	2.600	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
455085	4003982311559	2.700	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
455086	4003982311542	2.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
455087	4003982311573	3.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/


www.knauf.be

HOEKPROFIEL 27/27 ALU

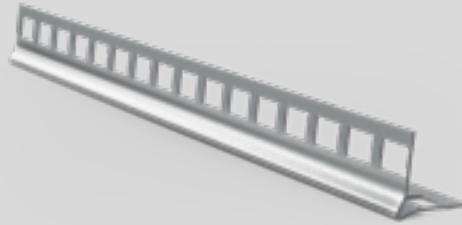

HOEKPROFIEL

Aluminium hoekprofiel voor de realisatie en versterking van rechte en rechtlijnige hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). Zorgt voor een nog grotere bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.



ALU



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNRSJRGN

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852643	3663349005463	1.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852644	3663349005456	1.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
2852645	3663349005449	2.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852646	3663349005432	2.200	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
2852647	3663349005425	2.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852648	3663349005418	2.600	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852649	3663349005401	2.700	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
519108	3663349012706	2.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
2852650	3663349005395	3.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel			7	25 PCEST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

HOEKPROFIEL 27/27 INOX

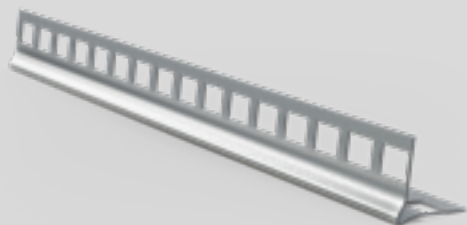

HOEKPROFIEL

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). Zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.



INOX (AISI 304)



natuurlijk



BIN /
vochtig BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNSGYMEJ

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852652	3663349005371	2.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	/	/
2852653	3663349005364	2.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	/	/
2852651	3663349005388	2.600	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	/	/
2865874	3663349000888	2.700	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	/	/
2852654	3663349005357	3.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	/	/
		variabel	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/


www.knauf.be

GALVACORNER VOOR DAGKANT

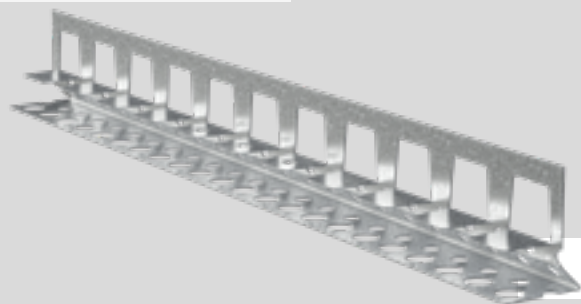

HOEKPROFIEL

Gegalvaniseerd stalen hoekprofiel (AZ150) voor het maken van uitgaande hoeken tussen een bepleisterde wand en dagkant uit gipskartonplaten van 12,5 mm. Het profiel heeft een staaldikte van 0,5 mm en is verkrijgbaar in een lengte van 3 meter.



Verzinkt staal



natuurlijk



INT

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNUHYIC

VERPAKKING

NEW

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
708518	5413503613205	3.000	25	33	7	10 PCEST / BOTBUN	30 m / BOTBUN	120 BOT / PAL	3.600 m / BOTBUN


www.knauf.be

AANSLUITPROFIEL IN PVC



STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte, soepele en luchtdichte binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 3 verschillende breedtes.



PVC



wit



BIN /
vochtig BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips /cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75, MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNKZRZGP

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

GALVASTOP

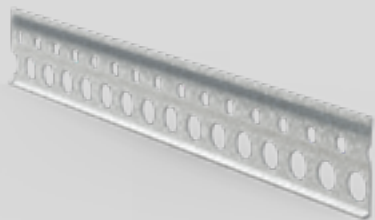

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in verzinkt staal voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en dunne gipspleisters (bv. Fix & Finish, SILKO 36, Multi-Finish). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden.



verzinkt staal
(AZ150)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

Fix & Finish, SILKO 36, Multi-Finish

■ GERELATEERDE PRODUCTEN


/



VERPAKKING


Artikel Nr	81066		
EAN	4003982190062		
Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	27	
	Hoogte (mm)	3	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	120 BOT / PAL	9.000 m / PAL

STOPPROFIEL AAP VERZINKT

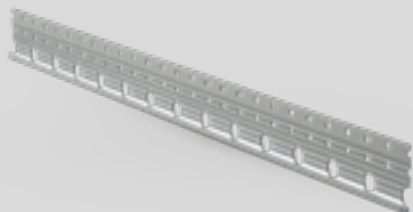

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in verzinkt staal met een bredere flens voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden. Bestaat in meerdere lengtes en diktes.



verzinkt staal
(Z275)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



www.knauf.be/KNPPHHNZ
www.knauf.be/KNMUNPML

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
42638	4029369038468	2.600	45	6	6	15 PCEST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42639	4029369038475	3.000	45	6	6	15 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42640	4029369038505	2.600	45	10	10	15 PCEST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42642	4029369038512	3.000	45	10	10	15 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

VERZINKTE GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Profiel in verzinkt staal voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light). Beschikbaar in verschillende lengtes.



verzinkt staal
(Z275)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



www.knauf.be/KNJGAXRO

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
24678	4003982064424	2.500	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
83234	5413503524266	2.600	20	6	6	50 PCE-ST / BOT-BUN	130 m / BOT-BUN	125 BOT / PAL	16.250 m / PAL
46523	4029369037416	3.000	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL


www.knauf.be

ALUMINIUM GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Aluminium profiel voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).



ALU



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNKCWSOK

VERPAKKING


Artikel Nr	139766		
EAN	5413503546060		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

INOX GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Inox profiel (AISI 304) voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light).



INOX (AISI 304)



natuurlijk



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF


www.knauf.be/KNHORZTF

VERPAKKING

Artikel Nr	139757		
EAN	5413503546053		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL


www.knauf.be

STUCANET S

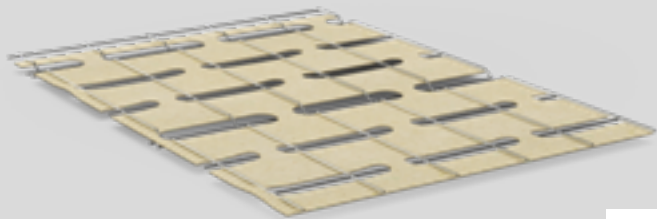

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en/of of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De max. asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.



verzinkt staal + papier



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN schroef Rida (54373)




www.knauf.be/KNHLGMQB

VERPAKKING


Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

STUCANET 80

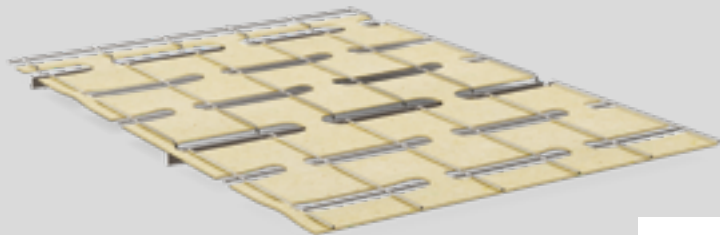

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor klakcementspleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een grotere asafstand tot max. 60 cm voor de bevestiging tussen de verschillende dragers.



verzinkt staal + papier



BIN

COMPATIBEL SYSTEMEN

cementering

COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 /MiXem

GERELATEERDE PRODUCTEN


schroef Rida (54373)



VERPAKKING


Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	13,44 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m ² / PAL

STUCANET SN

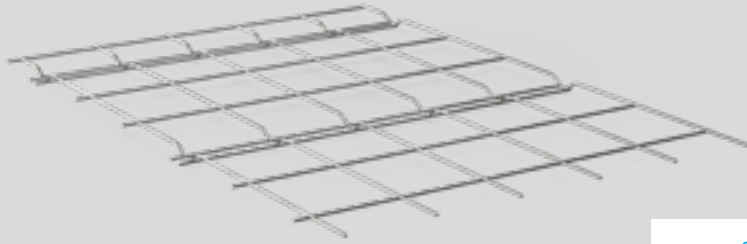

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op gevefde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.



Ø 1,5 mm Ø 2 mm x 2



verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 /MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/



VERPAKKING


Artikel Nr	45860		
EAN	5412298069600		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN



STUCANET

Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panels op hun drager uit staal of hout.



verzinkt staal



BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN Stucanet



KNAUF


www.knauf.be/KNGNWYRB

VERPAKKING

Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/


www.knauf.be

DELTA PT ROL

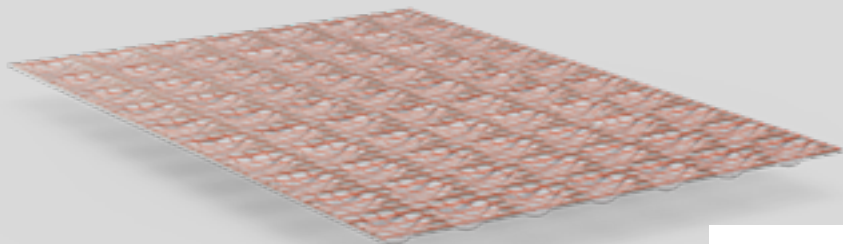

DELTA PT

Witte noppenfolie uit polyethyleen (PE), te gebruiken als waterdichte drager voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) op (met zouten) vervuilde of aan opstijgend vocht onderhevige muren. De noppenfolie is bekleed met een thermisch opgelast wapeningsweefsel (HDPE) dat de optimale hechting van de pleisterlaag of kleefmortel verzekert. Op de folie kunnen ook platen worden aangebracht.



PE + HDPE net



doorschijnend



BIN

COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

GERELATEERDE PRODUCTEN


profielen (35176) en pluggen DELTA PT (24902)



VERPAKKING


Artikel Nr	24711		
EAN	5413503513420		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	2.000	
	Hoogte (mm)	8	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	40 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	6 PAQ-PAK / PAL	240 m ² / PAL

DELTA PT PROFIEL

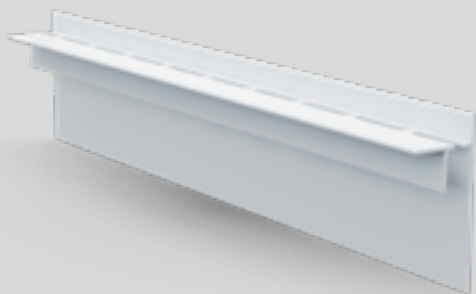

DELTA PT

Afsluitprofiel met geïntegreerde ventilatieopeningen, aan te brengen aan de onderzijde (tegen de vloer) en bovenzijde (tegen het plafond) van een wand die bekleed is met DELTA-PT-folies.



KUNSTSTOF



wit



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

DELTA PT




www.knauf.be/KNZZWSBC

VERPAKKING

Artikel Nr	35176		
EAN	5413503513413		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	24	
Verpakking	INFOS / PAK	20 PCE-ST / PAQ-PAK	40 m ² / PAQ-PAK


www.knauf.be

DELTA PT PLUGGEN



DELTA PT

Kunststoffen slagplug met platte kraag en bijhorende spijker voor de optimale bevestiging van de DELTA-PT-folies.



KUNSTSTOF



wit



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

DELTA PT



www.knauf.be/KNZWTFYY

VERPAKKING

Artikel Nr	24902		
EAN	4003982187949		
Afmetingen	Lengte (mm)	40	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	3,125 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/




Project: **Pharmacie du Faubourg, Embourg**
Architect: **Marie Proesmans**
Fotograaf: **Yasmine Salami**


CEMENTERING



- Glasvezelwapening **52**
- Hoekprofiel **56**
- Stop- en verbindingprofielen **60**
- Stucanet **66**
- Colormix **74**
- Kleurenkaarten & stalen **78**
- Varia **84**

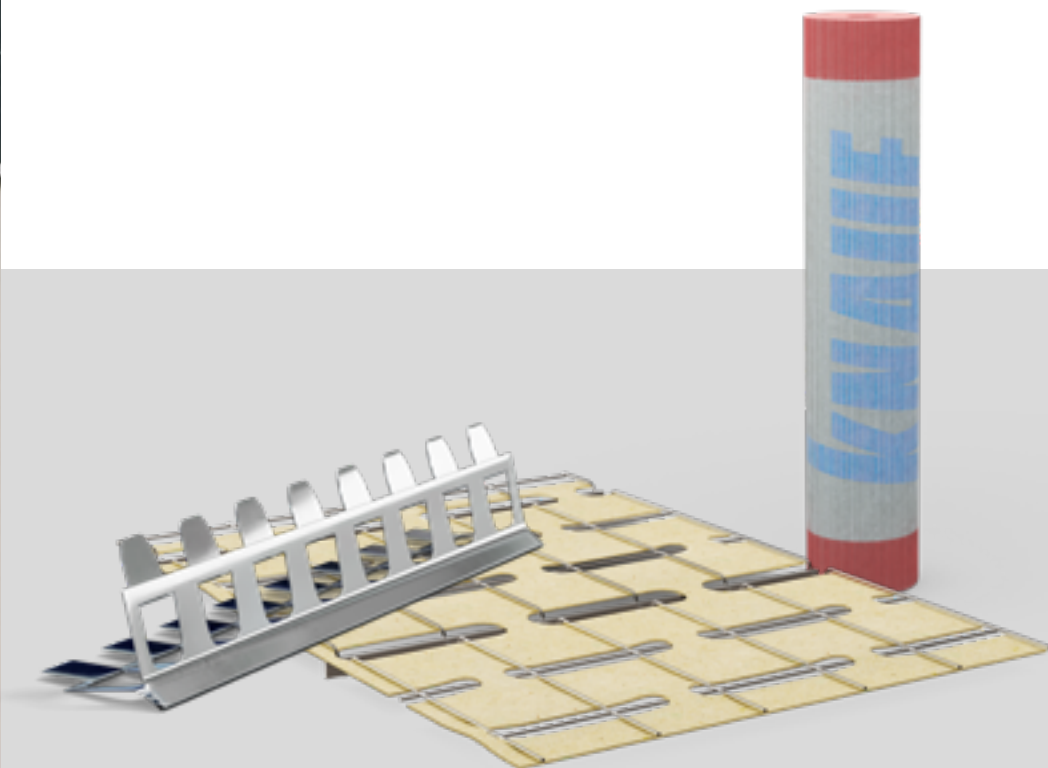


AUTEX

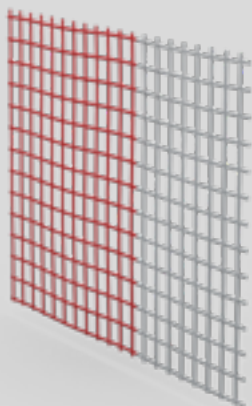

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf kalkcementmortels Knauf (MiXem) of voor de lokale versteviging van fragiele zones (heterogene materialen, hoeken van gevelopeningen, barsten, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee rode zijstroken.



GLASVEZEL



wit + rood



vochtig BIN / bui



6,5x7 mm



200 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN Cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNUIICYZ

KNAUF


VERPAKKING

Artikel Nr	540924		
EAN	5413503589777		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	20 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL




www.knauf.be

HOEKPIJL

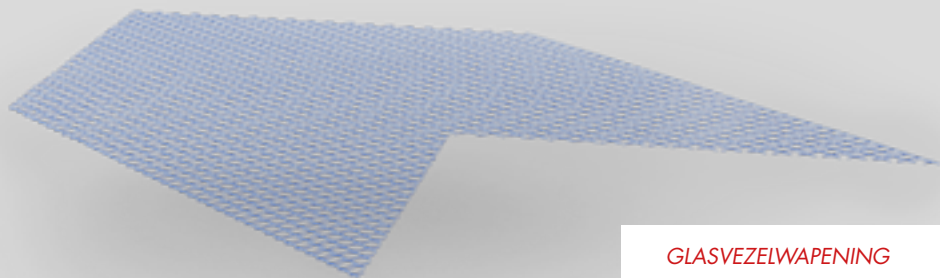

GLASVEZELWAPENING

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistermortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.



GLASVEZEL



blauw



BUI



10x8 mm

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem / MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN


/



VERPAKKING


Artikel Nr	15246		
EAN	4003950001222		
Afmetingen	Lengte (mm)	330	
	Breedte (mm)	400	
	Hoogte (mm)	560	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	/
	INFOS / PAL	50 PAQ-PAK / PAL	/

CORINOX

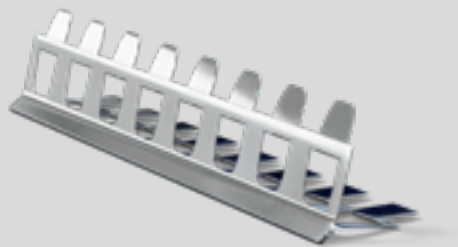

HOEKPROFIEL

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken op gevels (hoek, dagkant, latei) of in vochtige ruimten. Compatibel met alle mortels van het Knauf MiXem-gamma.



INOX (AISI 304)



natuurlijk



vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNNBEFSZ

VERPAKKING

Artikel Nr	83241		
EAN	5413503524402		
Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	38	
	Hoogte (mm)	38	
Min. dikte pleister	(mm)	10	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL


www.knauf.be

VERZINKTE HOEKPROFIEL MET PVC NEUS



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal met PVC-neus voor de realisatie en versterking van rechte en rechthoekige hoeken in gevels (hoek, dagkant, latei), te gebruiken in combinatie met krabpleisters (Knauf MAK of PRESTO). De PVC-neus beschermt de verzinkte laag bij het krabben van het afwerkingspleister; het profiel is beschikbaar in wit of in één van de 12 RAL kleuren. Van het profiel bestaan er 2 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



VERZINKT STAAL (Z275)
+ PVC



BUI



7008 Zwart Wit 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

- COMPATIBEL SYSTEMEN cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNPWGPLN

VERPAKKING

PVC WIT	Artikel Nr	2852534		
	EAN	3663349006507		
	Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
Breedte (mm)		40		
Hoogte (mm)		40		
Min. dikte pleister	(mm)	10		
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL	

PVC WIT	Artikel Nr	2852561		
	EAN	3663349006231		
	Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
Breedte (mm)		50		
Hoogte (mm)		50		
Min. dikte pleister	(mm)	20		
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	
	INFOS / PAL	50 BOT / PAL	2.250 m / PAL	


www.knauf.be

AANSLUITINGSPROFIEL IN PVC



STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte en soepele binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 3 verschillende breedtes.



PVC



wit



BIN /
vochtig BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNKZRZGP

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL


www.knauf.be

VERZINKTE STOPPROFIEL MET PVC NEUS

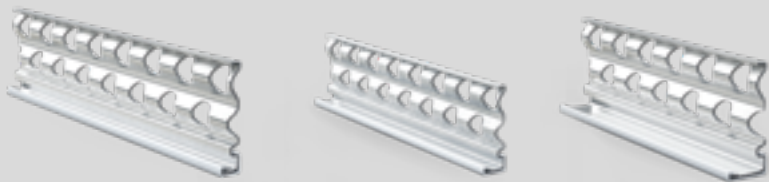

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in gegalvaniseerd staal met PVC-neus voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen gevelelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en krabpleisters (Knauf MAK of PRESTO). De PVC neus beschermt de gegalvaniseerde laag bij het aanbrengen van het pleister ; het profiel is beschikbaar in wit of in 12 RAL kleuren. Van het profiel bestaan er 3 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



verzinkt staal (Z275) + PVC



BUI



7008 Zwart 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

■ COMPATIBEL SYSTEMEN cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNKNZMXU


VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
2852586	3663349005999	3.000	48	10	10	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852591	3663349005944	3.000	48	15	15	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2860104	3663349001441	3.000	48	20	20	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL

PVC WIT


www.knauf.be

STOPINOX

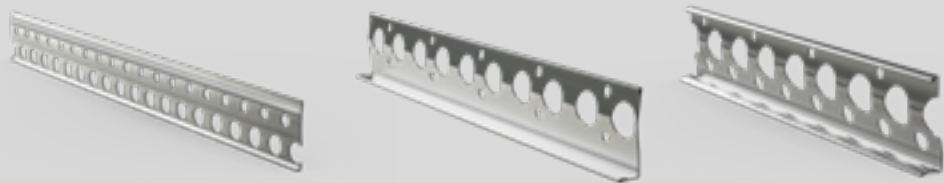

STOP- EN AANSLUITPROFIELEN

Inox stopprofiel (AISI 304) voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf basismortels (MiXem) op gevels of in vochtige ruimten. Van het profiel bestaan er 3 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



INOX (AISI 304)



natuurlijk



vochtig BIN /BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNHWIHZS

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAK		INFOS / PAL	
83231	5413503524204	3.000	40	12	12	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83232	5413503524228	3.000	37	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83233	5413503524242	3.000	27	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL


www.knauf.be

STUCANET S

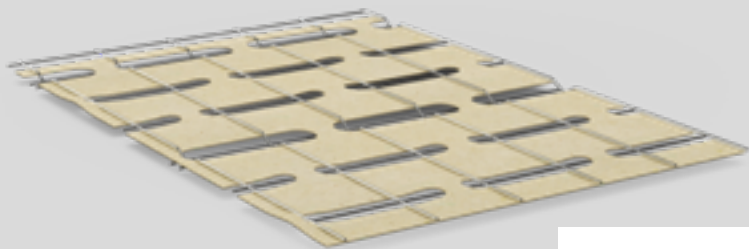

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en/of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De maximale asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.



verzinkt staal + papier



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

schroef Rida (54373)




www.knauf.be/KNHLGMQB

VERPAKKING


Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

STUCANET 80

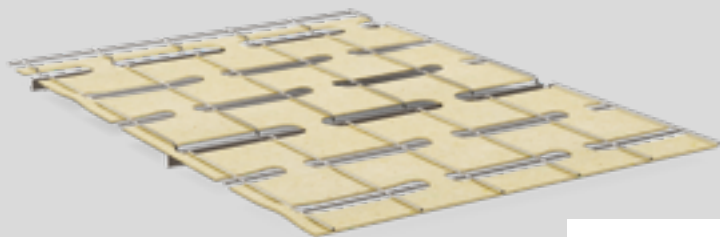

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor klakcementpleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een grotere asafstand tot max. 60 cm voor de bevestiging tussen de verschillende dragers.



Ø 2 mm x 2 Ø 1,5 mm



verzinkt staal + papier



BIN

- **COMPATIBEL SYSTEMEN** gips / cementering
- **COMPATIBEL PLEISTERS** MP 75 /MiXem
- **GERELATEERDE PRODUCTEN** schroef Rida (54373)




www.knauf.be/KNEMPHSR

VERPAKKING


Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m ² / PAL

STUCANET SN

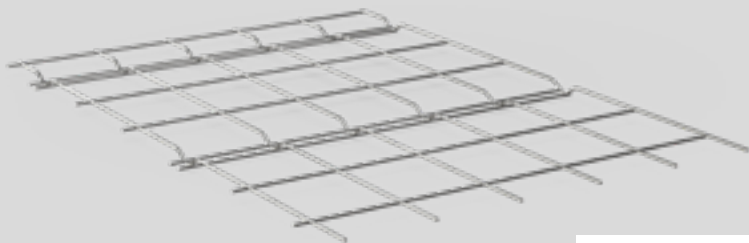

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op geverfde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin 2.0 of DUO Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.



Ø 1,5 mm Ø 2 mm x 2



verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/



www.knauf.be/KNHZUZNW

VERPAKKING

Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL


www.knauf.be

RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN



STUCANET

Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panelen op hun drager uit staal of hout.



verzinkt staal



BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN Stucanet



www.knauf.be/KNGNWYRB

VERPAKKING

Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

www.knauf.be

COLORMIX VOGUE



COLORMIX


Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102 en de primer PG 2. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleurovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdiverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).



BUI



12 maanden

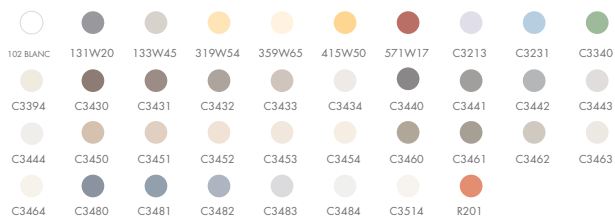

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNQEFERA

VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
INFOS / PAK				
429740	102 BLANC	5413503574339	1 PCE-ST	1 PCE-ST
286540	131W20	5413503569069	1 PCE-ST	1 PCE-ST
284539	133W45	5413503568642	1 PCE-ST	1 PCE-ST
427170	319W54	5413503573493	1 PCE-ST	1 PCE-ST
283469	359W65	5413503568390	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505319	415W50	5413503582549	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505321	571W17	5413503582556	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
505335	C3213	5413503582631	1 PCE-ST	1 PCE-ST
459569	C3231	5413503577750	1 PCE-ST	1 PCE-ST
491274	C3340	5413503581344	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
424704	C3394	5413503572809	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505322	C3430	5413503582563	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
432394	C3431	5413503574926	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
402039	C3432	5413503570256	1 PCE-ST	1 PCE-ST
402037	C3433	5413503570249	1 PCE-ST	1 PCE-ST
426506	C3434	5413503573387	1 PCE-ST	1 PCE-ST
289606	C3440	5413503586028	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
401204	C3441	5413503570034	1 PCE-ST	1 PCE-ST
282866	C3442	5413503568284	1 PCE-ST	1 PCE-ST

www.knauf.be




Project: **Square Philippe Gilbert**
 Architect: **HGA Architecture**
 Fotograaf: **Benoit Mahaux**

VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
427492	C3443	5413503573677	1 PCE-ST	1 PCE-ST
404863	C3444	5413503570706	1 PCE-ST	1 PCE-ST
292911	C3450	5413503570010	1 PCE-ST	1 PCE-ST
425155	C3451	5413503572991	1 PCE-ST	1 PCE-ST
435620	C3452	5413503575404	1 PCE-ST	1 PCE-ST
292349	C3453	5413503569960	1 PCE-ST	1 PCE-ST
401897	C3454	5413503570232	1 PCE-ST	1 PCE-ST
284750	C3460	5413503568826	1 PCE-ST	1 PCE-ST
427481	C3461	5413503573608	1 PCE-ST	1 PCE-ST
419132	C3462	5413503572113	1 PCE-ST	1 PCE-ST
416742	C3463	5413503571741	1 PCE-ST	1 PCE-ST
426640	C3464	5413503573431	1 PCE-ST	1 PCE-ST
423019	C3480	5413503572618	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
505331	C3481	5413503582617	1 PCE-ST	1 PCE-ST
291243	C3482	5413503569595	1 PCE-ST	1 PCE-ST
286687	C3483	5413503569090	1 PCE-ST	1 PCE-ST
405569	C3484	5413503570836	1 PCE-ST	1 PCE-ST
425989	C3514	5413503573301	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505333	R201	5413503582624	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK

KLEURENWAAIER

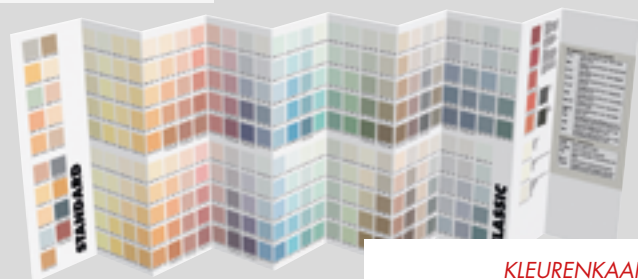

KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS alle sierpleisters
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

SKAP VOGUE KLEURENKAART



KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNVGCIDV

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

STALENMAP SKAP VOGUE



KLEURENKAARTEN & STALEN

Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).



BUJ

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNWNJJGH

VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

DEKZEIL VOOR STEIGERS



Steigernet uit HDPE, 150 g/m², zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.



PEHD



wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNVJKSAR

VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m ² / PAL

www.knauf.be





Project: **R Hotel Experiences (Remouchamps)**
 Architect: **HGA Architecture**

GEVELISOLATIE




- Glasvezelwapening **88**
- Sokkelprofielen & toebehoren **94**
- Hoekprofiel **106**
- Stop-, verbindings- en uitzetprofielen **118**
- Pluggen & toebehoren **134**
- Dichtingsbanden **158**
- Bevestigingsystemen voor gevel **162**
- Varia **180**
- Colormix **188**
- Kleurenkaarten & stalen **192**

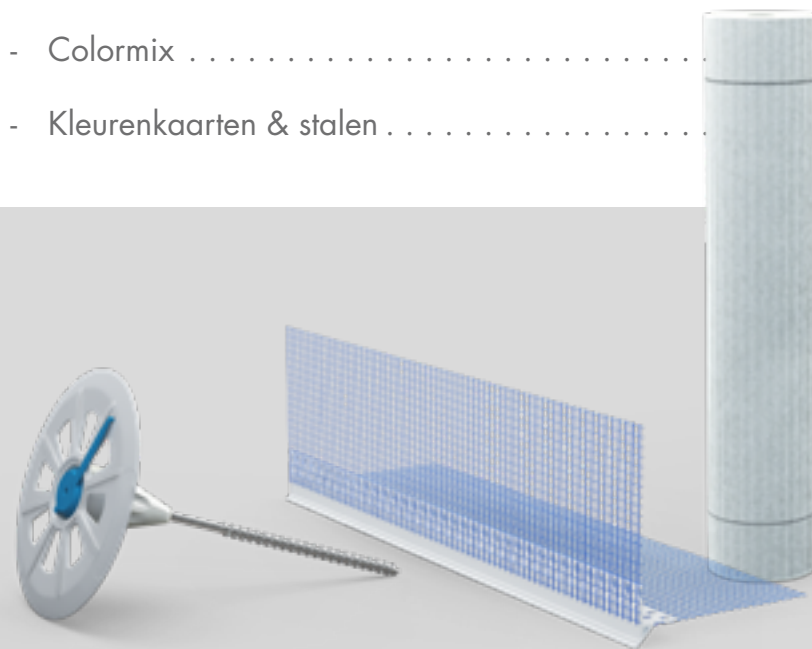

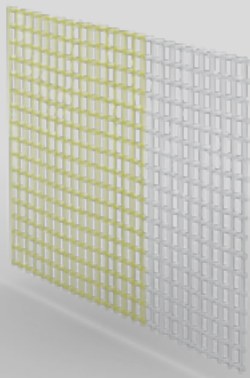

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf wapenings-mortels (SupraCem), voornamelijk in Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm), of voor de lokale versteviging van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee olijfgroene zijstroken.



glasvezel



wit + groen



BUI



5x5 mm

200 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNGUJWLU

Artikel Nr	94632		
EAN	4003950069598		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.200 m ² / PAL




www.knauf.be

GLASVEZELWAPENING PASTOL



GLASVEZELWAPENING

Dunne glasvezelwapening voor de realisatie van een dunne wapeningslaag of voor de lokale versteviging van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen) in combinatie met het organische mortel Knauf Pastol. Het wapeningsnet wordt geleverd onder de vorm van witte rollen.



glasvezel



wit



BUI



3 x 4 mm



150 g/m²

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS Pastol
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNDGEEP


VERPAKKING

Artikel Nr	56623		
EAN	4003950036743		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAK	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m ² / PAL




www.knauf.be

HOEKPIJL

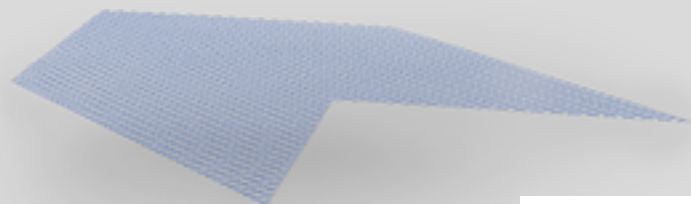

GLASVEZELWAPENING

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistermortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.



glasvezel



blauw



BUI



10x8 mm

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNECTRVK

VERPAKKING


Artikel Nr	15246	
EAN	4003950001222	
Afmetingen	Lengte (mm)	330
	Breedte (mm)	400
	Hoogte (mm)	560
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

ALU-SOKKELPROFIEL

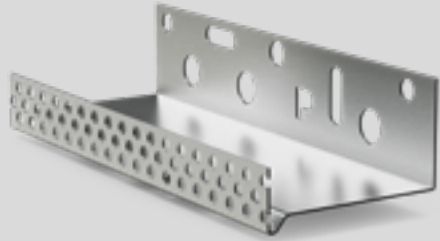

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in aluminium voor de bescherming en eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Op de voorzijde kan een aangepast afsluitprofiel in PVC worden aangebracht wat zorgt voor een makkelijkere, rechtere en sterkere plaatsing van het wapeningsmortel (SupraCem). Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



ALU



natuurlijk



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

alle isolatieplaten-

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

afsluitprofiel in PVC voor ALU-sokkelprofiel (617338 / 659771) / montageset (111756)




www.knauf.be/KNHSXUWO

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAK	INFOS / PAL
112462	4005813703151	2.500	30	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16189	4005813712405	2.500	40	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
59602	4005813712412	2.500	50	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
47716	4005813702680	2.500	60	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	120 BOT / PAL	3.000 m / PAL
123591	5413503554317	2.500	70	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
56075	4005813669853	2.500	80	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	108 BOT / PAL	2.700 m / PAL
128811	5413503554324	2.500	90	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16192	4005813669877	2.500	100	35	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	54 BOT / PAL	1.350 m / PAL
16040	4005813669884	2.500	120	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	60 BOT / PAL	900 m / PAL
112463	4005813712467	2.500	140	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112464	4005813712467	2.500	160	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112465	4005813712481	2.500	180	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
112466	4005813712498	2.500	200	35	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
124187	4003950087134	2.500	200-300	35	4 PCE-ST / BOT-BUN	10 m / BOT-BUN	/	/


www.knauf.be

AFSLUITPROFIEL IN PVC VOOR ALU-SOKKELPROFIEL

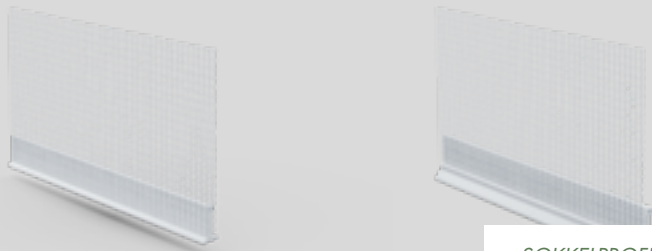

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel vast te klikken op het Alu-sokkelprofiel. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudigere en sterkere realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en/of afwerkpleister (bij krabpleisters), en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevelvoet.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN ALU-sokkelprofielen




www.knauf.be/KNYIIBVV

VERPAKKING

VOOR KORREIPLLEISTER	Artikel Nr	617338		
	EAN	4003982431738		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
		Breedte (mm)	6	
		Hoogte (mm)	/	
	Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	900 m / PAL	


VOOR KRABPLEISTER	Artikel Nr	659771		
	EAN	4003950126468		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
		Breedte (mm)	14	
		Hoogte (mm)	/	
	Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	900 m / PAL	

MONTAGESET VOOR SOKKELPROFIELEN

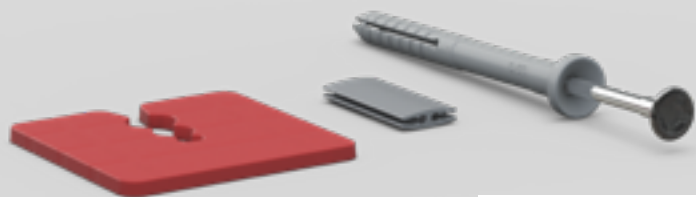

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Montageset voor eenvoudige en lijnrechte bevestiging van Alu-sokkelprofielen. Een set bevat 10 H-verbinders, 50 PVC-afstandhouders van 3 mm en 75 slagpluggen en volstaat voor de bevestiging van 25 meter Alu-sokkelprofielen.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten
- GERELATEERDE PRODUCTEN ALU-sokkelprofielen




www.knauf.be/KNXWVRMZ

VERPAKKING


Artikel Nr	111756		
EAN	4003950079221		
Afmetingen	Lengte (mm)	/	
	Breedte (mm)	/	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	12 PAQ-PAK / CAR-KAR	25 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	12 CAR-KAR / PAL	3.600 m / PAL

BASISPROFIEL PERI

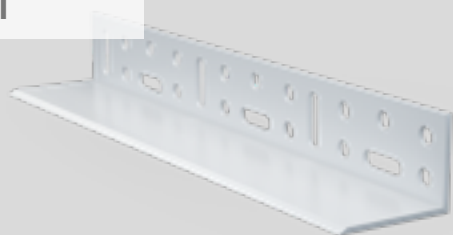

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC voor de eenvoudige, koudebrugvrije realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Het gecombineerd gebruik van het basisprofiel PERI met de sokkelprofielen PERI biedt volledige en optimale bescherming aan de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen. Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PVC



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

PERI sokkelprofielen (215821 / 215822) / PERI verbredingsprofiel (420106)



www.knauf.be/KNQXQESB

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen				Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAK	INFOS / PAL
420103	4003950095924	2.000	52	40	50-90	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420104	4003950095931	2.000	102	40	100-150	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420105	4003950095948	2.000	162	40	160-200	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

VERBREDINGSPROFIEL PERI



SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC voor de verbreding van het basisprofiel PERI.

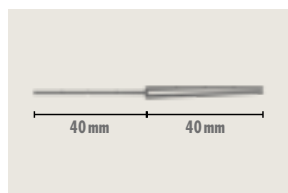

PVC



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN PERI basisprofielen / PERI sokkelprofielen





www.knauf.be/KNAGLKUO

VERPAKKING

Artikel Nr	420106		
EAN	4003950095955		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	20-60	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL


www.knauf.be

SOKKELPROFIEL PERI

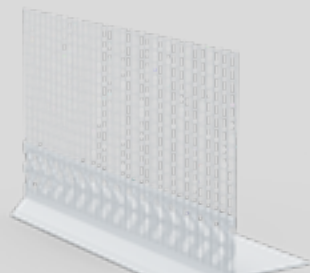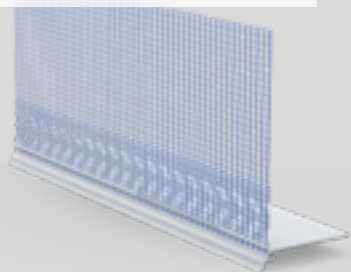

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel, in te schuiven tussen de isolatie en het basisprofiel PERI. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). De rand van het profiel dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en/of afwerkpleister (bij krabpleisters) en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevel aanzet.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN PERI basisprofielen (420103 / 420104 / 420105) PERI verbredingsprofiel (420106)




www.knauf.be/KNTZBZZL

VERPAKKING

VOOR KORRELPLEISTER	Artikel Nr	215821		
	EAN	4003950088407		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
		Breedte (mm)	7	
		Hoogte (mm)	/	
	Min. dikte pleister	(mm)	7	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL	


VOOR KRABPLEISTER	Artikel Nr	215822		
	EAN	4003950088414		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
		Breedte (mm)	17	
		Hoogte (mm)	/	
	Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL	

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS

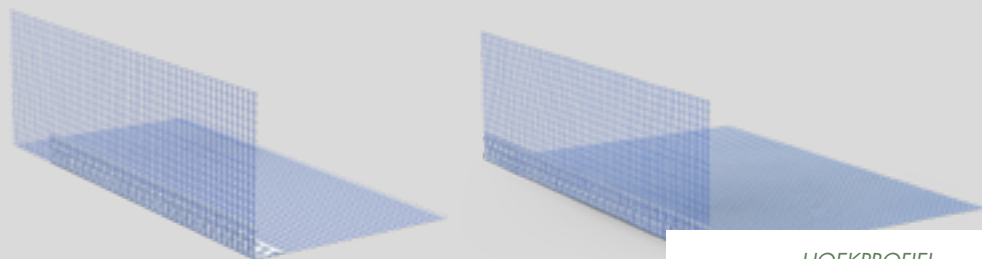

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in gevelisolatiesystemen (hoek, dagkant, latei). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Bestaat in 2 verschillende gaasbreedtes.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNECTRVK

VERPAKKING

Artikel Nr	583264		
EAN	5413503592029		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL


Artikel Nr	583257		
EAN	5413503592012		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	230	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS PLOOIBAAR

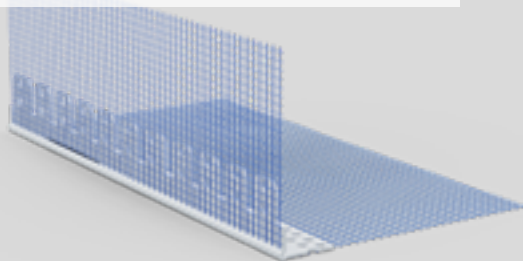

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van gebogen hoeken in gevelisolatiesystemen (latei). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNTIXWMA

VERPAKKING


Artikel Nr	583277		
EAN	5413503592050		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS DRUPRAND

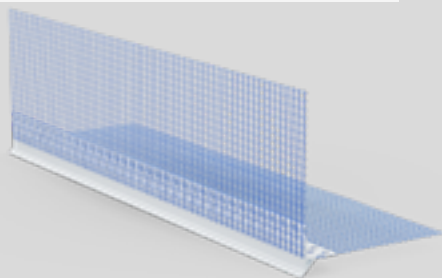

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van horizontale en rechthoekige rechte hoeken in gevelisolatiesystemen. Voorzien van een druiprand van 10 mm voor een optimale evacuatie van afstromend water. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNWNGRUI

VERPAKKING


Artikel Nr	583206		
EAN	5413503591992		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	32 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER MINI

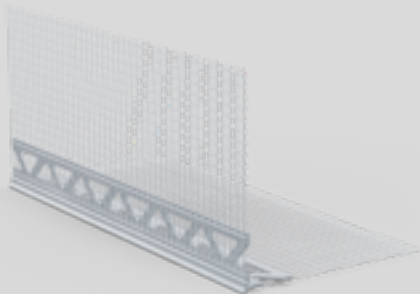

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De minimale dikte van de hoekrand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNEOQLTU

VERPAKKING

Artikel Nr	618842		
EAN	5413503596034		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	20 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL


www.knauf.be

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER

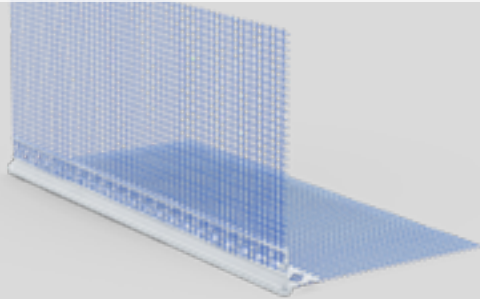

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De afgeronde vorm van de rand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNISGBOF

VERPAKKING


Artikel Nr	15241		
EAN	4003950001178		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	34 PAQ-PAK / PAL	1.700 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET GELEIDER VOOR KRABPLEISTER



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en het krabpleister en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNDXMOAU

VERPAKKING


Artikel Nr	403255		
EAN	4003950092428		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	22 PAQ-PAK / PAL	1.100 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL MET DICHTINGSLIP

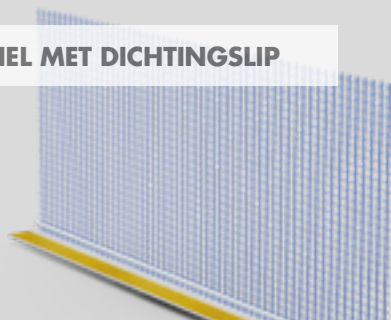

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Het profiel is voorzien van een witte dichtingslip die de rol vervult van een permanent elastisch kitvoeg. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNBDKUWJ

VERPAKKING


Artikel Nr	711640		
EAN	5413503613274		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL PVC ZONDER DICHTINGSLIP

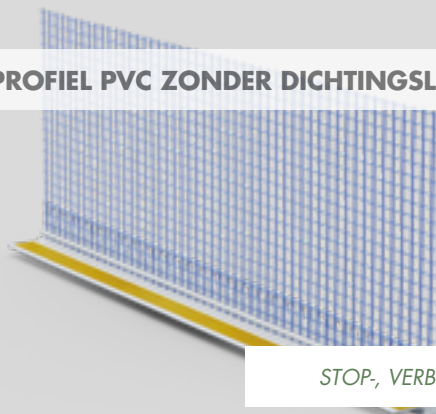

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNIDSGFZ

VERPAKKING


Artikel Nr	583268		
EAN	5413503592036		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	8	
Verpakking	INFOS / PAK	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

FLEXIBEL AANSLUITINGSPROFIEL

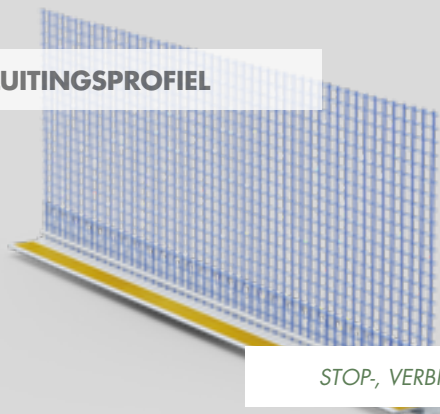

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met schaduwvoeg en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, dichte en bijzonder elastische aansluiting tussen raam- of deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNBZZHUF

VERPAKKING


Artikel Nr	138592		
EAN	4003950082856		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	8	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL MET GEÏNTEGREERDE DICHTINGSBAND

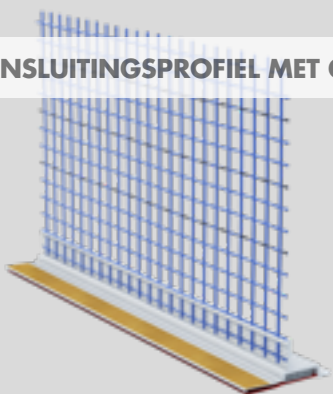

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in witte PVC met glasvezelwapening en voorgecomprimeerde dichtingsband in PUR. Deze dichtingsband zet uit na het weghalen van de rode beschermingslip, zodat een perfecte slagregendichtheid bereikt wordt.



PVC + glasvezel



wit



EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem
- PRODUITS LIÉS /



www.knauf.be/KNFVTAEL

KNAUF


VERPAKKING

NEW

Artikel Nr	612009		
EAN	4003950121463		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	25	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	8	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL


www.knauf.be

STOPPROFIEL PVC IN GLASVEZELS

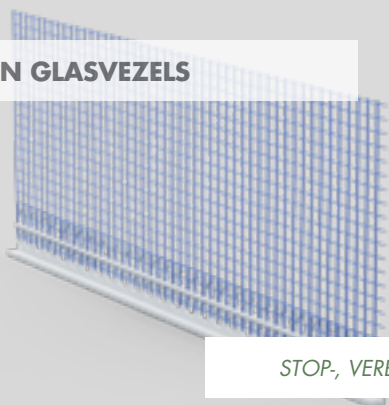

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel voor de realisatie van een proper en lijnrecht einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen wordt verzekerd door de realisatie van een permanent elastische voeg. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNUOHGWM

VERPAKKING

Artikel Nr	617717		
EAN	5413503595976		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	3	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL


Artikel Nr	583270		
EAN	5413503592043		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL STEENSTRIP / PLEISTER

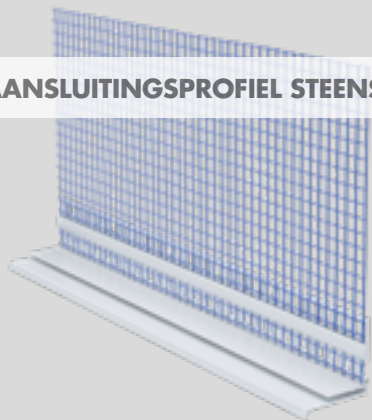

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC versterkt met een glasvezelswapening voor de realisatie van een horizontaal uitgelijnde en waterdichte aansluiting tussen een afwerking uit gekleefde steenstripjes en een sierpleister in het kader van het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Brick. De profieluitsteek zorgt een optimale waterafvoer. Verkrijgbaar in een enkele lengte van 2,5 m.



PVC + glasvezel



wit



EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem + Flex-Fliesenkleber
- PRODUITS LIÉS /



www.knauf.be/KNCVTUNB

KNAUF


VERPAKKING

NEW

Artikel Nr	639840		
EAN	4003950124822		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	30	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	63 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.500 m / PAL


www.knauf.be

AANSLUITINGSPROFIEL ELASTICK STEENSTRIP / RAAMWERK

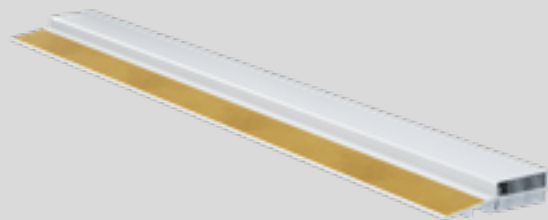

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met een geïntegreerde voorgecomprimeerde dichtingsband in PUR voor de realisatie van een propere, elastische en waterdichte aansluiting tussen een gevelisolatiesysteem met een afwerking uit gekleefde steenstripjes en raam- en deurkozijnen. Compatibel met het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall Brick. Verkrijgbaar in een enkele lengte van 2,4 m.



PVC + PUR



wit



EXT

- SYSTÈMES LIÉS ETICS
- ENDUITS LIÉS SupraCem + Flex-Fliesenkleber
- PRODUITS LIÉS /




www.knauf.be/KNDQVDBH

VERPAKKING

NEW


Artikel Nr	289660		
EAN	4003950098628		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	18	
	Hoogte (mm)	8	
Min. dikte pleister	(mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	42 PAQ-PAK / PAL	3.024 m / PAL

GLASVEZELS UITZETTINGSPROFIEL

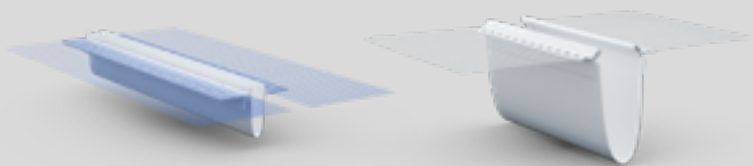

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN


Profiel in wit PVC met soepele lip en wapening in glasvezel voor de realisatie van lijnrechte en dichte verticale uitzetvoegen en voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel (SupraCem) of het sierpleister (in geval van een krabpleister). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit




BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNVUDJAQ
www.knauf.be/KNWRRWXM

VERPAKKING


VOOR KORRELPLEISTER	Artikel Nr	40924		
	EAN	4009999040482		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
		Breedte (mm)	125	
Hoogte (mm)		125		
Min. dikte pleister	(mm)	6		
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL	

VOOR KRABPLEISTER	Artikel Nr	61153		
	EAN	4009999054823		
	Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
		Breedte (mm)	125	
Hoogte (mm)		125		
Min. dikte pleister	(mm)	15		
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK	
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL	



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Universele compound schroefplug, goedgekeurd op Europees niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van Knauf gevelisolatiesystemen B1 (EPS) en Diffutherm (WF) in alle houten structurele ondergronden (houtskelet, OSB-platen, ...). Bestaat in verschillende lengtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



Kunststof + staal



Wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS / Diffutherm (WF)

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Stop voor schroefplug (131272)


www.knauf.be/KNDUBCOB

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
00253080	4003950090035	80	40	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	72 PAQ-PAK	1800 m ² / PAL
00253082	4003950090042	100	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	72 PAQ-PAK	1800 m ² / PAL
00253085	4003950090059	120	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	72 PAQ-PAK	1800 m ² / PAL
00253087	4003950090066	140	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	72 PAQ-PAK	1800 m ² / PAL
00253088	4003950090073	160	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	72 PAQ-PAK	1800 m ² / PAL
00253089	4003950090080	180	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	48 PAQ-PAK	1200 m ² / PAL
00253091	4003950090097	200	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	48 PAQ-PAK	1200 m ² / PAL
00253092	4003950090103	220	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	48 PAQ-PAK	1200 m ² / PAL
00253094	4003950090110	240	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	48 PAQ-PAK	1200 m ² / PAL
00253097	4003950090127	260	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00253098	4003950090134	280	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00253099	4003950090141	300	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

www.knauf.be



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Universele compound slagplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen B1 en A1 in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, snelbouwsteen, ...). Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf SBL 140 plus (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.



kunststof + staal



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS / MW

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Duwschijf SBL 140 plus



www.knauf.be/KNSTIAPE

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
00665696	5413503609536	95	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK	1250 m ² / PAL
00665707	5413503609543	115	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK	1000 m ² / PAL
00665720	5413503609550	135	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK	1000 m ² / PAL
00665721	5413503609567	155	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00665722	5413503609574	175	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00665723	5413503609581	195	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00665725	5413503609598	215	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK	750 m ² / PAL
00665726	5413503609604	235	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK	500 m ² / PAL
00665727	5413503609611	255	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK	500 m ² / PAL
00665729	5413503609628	275	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK	500 m ² / PAL
00665730	5413503609635	295	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK	500 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.


www.knauf.be

TERMOZ ECOTWIST

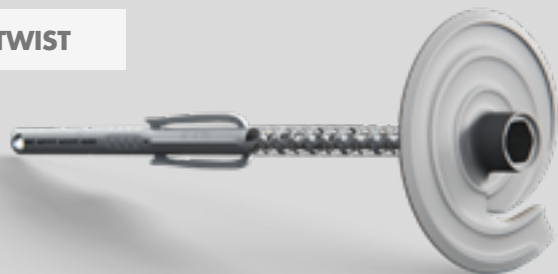

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Innovatieve compound schroefplug, goedgekeurd op EU niveau, met een technische goedkeuring, voor een verzonken montagebevestiging van EPS isolatieplaten. Geschikt voor de Knauf gevelisolatiesystemen met platen van 100 tot 400 mm dik. De plug bestaat uit een huls uit polyamide, een schroefvormige schotel en een gegalvaniseerde stalen schroef. Het is geschikt voor de volgende soorten ondergrond : beton, volle of holle blokken, lichtbeton (gebruikscategoriën A, B, C, D en E).



Kunststof + staal



Grijs



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Stop voor schroefplug (508375) / bevestigingsgereedschap (508378/508379)



www.knauf.be/KNKOPIWF

VERPAKKING

NEW

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
508373	4046518801742	202	66	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*	45 PAQ-PAK / PAL	1125 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.


www.knauf.be

TERMOZ ECOTWIST - EPS-AFSLUITSTOP



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Afsluitstop in EPS, te gebruiken om het boorgat van de montage van de schroefplug Ecotwist in de isolatie af te sluiten.



EPS



Grijs



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefplug Ecotwist (508373)



www.knauf.be/KNTCMDLW


VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
508375	4046518801766	20	15	200 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK*	390 PAQ-PAK / PAL	19500 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.


www.knauf.be

TERMOZ ECOTWIST - MONTAGE TOOL 260

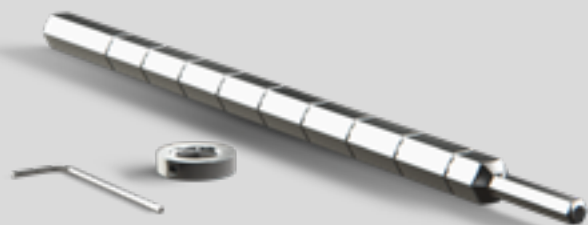

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Gereedschap voor de verdiepte verankering van de pluggen ECOTWIST. De kit bestaat uit 1 staaf met hexagonale kop van 260 mm, 1 aanslagring en 1 Allen sleutel.



Staal



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefplug Ecotwist (508373)



www.knauf.be/KNDRYDKW


KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	508378		
EAN	4046518801773		
Afmetingen	Lengte (mm)	260	
	Breedte (mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK	-


www.knauf.be

TERMOZ ECOTWIST - MONTAGE TOOL 400

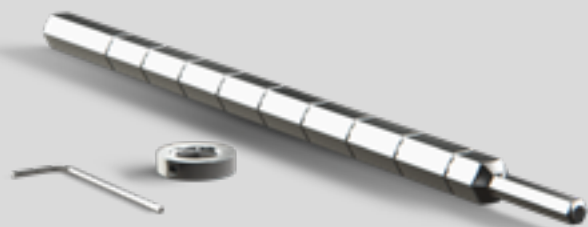

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Gereedschap voor de verdiepte verankering van de pluggen ECOTWIST. De kit bestaat uit 1 staaf met hexagonale kop van 400 mm, 1 aanslagring en 1 Allen sleutel.



Staal



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefplug Ecotwist (508373)




www.knauf.be/KNXPDFCT

VERPAKKING


Artikel Nr	508379		
EAN	4099900078291		
Afmetingen	Lengte (mm)	400	
	Breedte (mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK	-

STR U 2 G

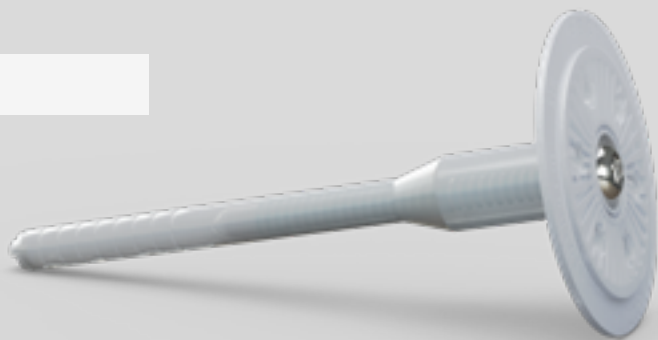

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Universele compound schroefplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen B1 en A1 in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, baksteen, snelbouwsteen, cellenbeton, ...). De pluggen kunnen ofwel verdiept in de isolatie ofwel gelijkliggend met het oppervlak van de isolatie bevestigd worden. Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf DT (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.



staal + kunstof



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

stop voor schroefplug (131272) / afdekschijf voor schroefplug STRU 2G (98922 / 131271)



www.knauf.be/KNOYUJCF

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen		Verpakking			
		Lengte (mm)	Isolatie dikte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAK	INFOS / PAL	INFOS / PAL
268019	4003950091445	115	80	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*	50 PAQ-PAK / PAL	1.250 m ² / PAL
268021	4003950091452	135	100	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL
268022	4003950091469	155	120	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL
268023	4003950091476	175	140	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268024	4003950091483	195	160	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268026	4003950091490	215	180	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268028	4003950091506	235	200	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268030	4003950091513	255	220	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268031	4003950091520	275	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268032	4003950091537	295	260	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268033	4003950091544	315	280	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268034	4003950091551	335	300	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268035	4003950091568	355	320	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268036	4003950091575	375	340	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268037	4003950091582	395	360	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268038	4003950091599	415	380	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268039	4003950091605	435	400	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268040	4003950091612	455	420	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².

Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.


www.knauf.be

PLUGSCHIJF SBL 140 PLUS

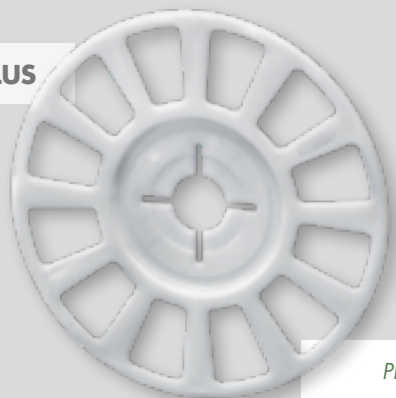

PLUGGEN & TOEBEHOREN

PVC-schijf, te gebruiken in combinatie met de slagpluggen H1 eco en STRU 2G voor een gelijkliggende bevestiging van de pluggen met het oppervlak van de isolatie uit rotswol, in het kader van het gevelisolatiesysteem A1 (MW).



Kunststof



Wit



EXT

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN H1 eco /STR U 2G



www.knauf.be/KNRIODVO

VERPAKKING*

Artikel Nr	240214		
EAN	4005813609637		
Afmetingen	Breedte (mm)	140	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STOP VOOR SCHROEFPLUG STR U 2 G



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Stop uit EPS voor schroefplug STR U 2G, te gebruiken bij een gelijkliggende bevestiging van de plug met het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangscoefficiënt van de verankering tot een minimum.



EPS



Wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefpluggen STRU 2G



www.knauf.be/KNLKHORHI


VERPAKKING*

Artikel Nr	131272		
EAN	4003950081392		
Afmetingen	Lengte (mm)	35	
	Breedte (mm)	12	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	500 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m ² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	192 PAQ-PAK / PAL	24.000 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.


www.knauf.be

STR U 2 G-AFDEKSCHIJF EPS

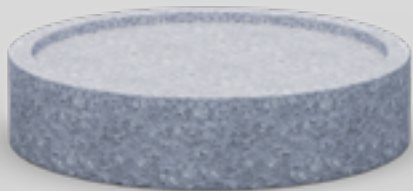

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Schijf uit EPS voor schroefplug STRU 2G, te gebruiken bij een verdiepte bevestiging van de plug in het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangcoëfficiënt van de verankering tot een minimum.



EPS



Grijs



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefpluggen STRU 2G



www.knauf.be/KNLYDEEE

VERPAKKING

WIT AFDEKSCHIJF	Artikel Nr	131271		
	EAN	4003950081385		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	60	
Hoogte (mm)		15		
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*	
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m ² / PAL	


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STR U 2G-AFDEKRONDELLE MW



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Rotswoolschijf voor de schroefplug STRU 2G, te gebruiken bij een verdiepte bevestiging van de plug in het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangscoefficiënt van de verankering tot een minimum. Gebruikt in combinatie met steenwolpanelen in het kader van het gevelisolatiesysteem A1 (MW).



MW



natuurlijk



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefplug STR U 2G



www.knauf.be/KNDFARY


VERPAKKING*

NEW

Artikel Nr	253102		
EAN	4003950090165		
Afmetingen	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAK	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m ² / PAL

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STR U 2 G-TOOL GEREEDSCHAP MET BIT VOOR STR U 2 G



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Gereedschap voor het uitsnijden van de isolatie bij verdiepte verankering van de pluggen STR U 2G. De kit bestaat uit 3 snijschijfjes en de schroefbits.



BU1

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefpluggen STR U 2G



www.knauf.be/KNISXMJY
www.knauf.be/KNJHMZGU


VERPAKKING*

STR U - TOOL	Artikel Nr	98924		
	EAN	4003950081576		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	/	
Hoogte (mm)		/		
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK		
	INFOS / PAL	/		

STR U VERVANGSET	Artikel Nr	98925		
	EAN	4003950081583		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	/	
Hoogte (mm)		/		
Verpakking	INFOS / PAK	3 PCE-ST / PAQ-PAK		
	INFOS / PAL	/		


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
 Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

ZWELBAND VOOR VOEGEN

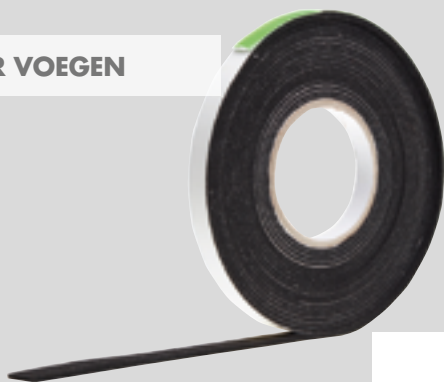

DICHTINGSBANDEN

Voorgecomprimeerde, zelfklevende en aan de zijkenen geïmpregneerde dichtingsband gemaakt van zacht polyurethaanschuim en bestemd voor de realisatie van slagregendichte aansluitingen in alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Bestaat in verschillende uitvoeringen voor verschillende voegdiktes.



PUR



Zwart



BUI



12 maanden

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNYTSEJD

VERPAKKING

Artikel Nr	707703		
EAN	5413503613083		
Afmetingen	Lengte (mm)	8.000	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	4-7	
Verpakking	INFOS / PAK	32 PCE-ST / PAQ-PAK	256 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	45 PAQ-PAK / PAL	11.520 m / PAL


Artikel Nr	707704		
EAN	5413503613090		
Afmetingen	Lengte (mm)	6.000	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	5-10	
Verpakking	INFOS / PAK	32 PCE-ST / PAQ-PAK	192 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	45 PAQ-PAK / PAL	8.640 m / PAL

SR-BAND 56 MM WIT



DICHTINGSBANDEN

Weers- en UV-bestendige, soepele, witte, rubberen band met gesloten cellen en met één zelfklevende zijde, bestemd voor de realisatie van een soepele en dichte aansluiting tussen pleisters en andere gevelelementen (vensterbanken, muurkappen, enz.), werkt in het bijzonder als buffer tegen thermische bewegingen die worden veroorzaakt door aluminium elementen.



rubber



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNYPHZHY

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	62345		
EAN	4003950040740		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	56	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	24 PCE-ST / PAQ-PAK	480 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	72 PAQ-PAK / PAL	34.560 m / PAL

www.knauf.be

ZYRILLO 70/70



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montagecilinder uit geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een zeer hoge dichtheid voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 30 kg) in het Knauf gevelisolatiesysteem B1 (EPS). De gekartelde randen van de cilinder zorgen tijdens de montage voor een optimale hechting met de isolatie.



EPS



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNSKCVK

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	49265	
EAN	4003950026768	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	70
	Hoogte (mm)	70
Verpakking	INFOS / PAK	10 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	300 PAQ-PAK / PAL
Verbruik	/	


www.knauf.be

MONTAGEKADER EPS



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montagekader in geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een hoge dichtheid voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte voorwerpen zoals brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 20 kg) of als druckbestendige ondergrond bij zachte isolatiematerialen. Het montagekader kan met een hete snijdraad op de gewenste isolatiedikte afgesneden worden. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS).



EPS



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNLIYRRX

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	291599	
EAN	4003950092176	
Afmetingen	Lengte (mm)	1.000
	Breedte (mm)	160
	Hoogte (mm)	120
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	48 PAQ-PAK / PAL

www.knauf.be

UNIVERSELE MONTAGEPLAAT ALU TR



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Rechthoekige montageplaat uit hard PUR voor de koudebrugvrije bevestiging van structurele lasten in de Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS). Bestaat in verschillende diktes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PUR / staal



Zwart / wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /




www.knauf.be/KNSHZPSG

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking	
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAK	INFOS / PAL
671138	4003950137525	138	138	80	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671139	4003950137549	138	138	100	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671140	4003950137563	138	138	120	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671141	4003950137587	138	138	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671143	4003950137600	138	138	160	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671144	4003950137624	138	138	180	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671145	4003950137648	138	138	200	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671146	4003950137662	138	138	220	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671147	4003950137686	138	138	240	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671148	4003950137709	138	138	260	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671149	4003950137723	138	138	280	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
671150	4003950137747	138	138	300	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/


www.knauf.be

MONTAGEHOEK ISO-CORNER

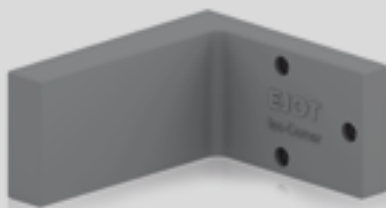

BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montagehoek gemaakt uit polyurethaanschuim met hoge dichtheid voor bevestigingselementen aan de randen van ramen (luiken, relingen, zonwering, enz.) in de Knauf A1 (MW) en B1 (EPS) gevelisolatiesystemen. De Iso-Corner montagehoek kan ter plaatse op de gewenste lengte worden gesneden. De montage kan zowel op de voorkant als op de zijkant plaatsvinden.



PUR



Grijs



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

Schroefplug Kit SDF 120, Injectiekit, Schroef Delta PT-SET 60, Verankeringsmortel Multifix USF



www.knauf.be/KNFYBGQL

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen				Verpakking
		Isolerende dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
640388	4003950125447	60 - 140	140	270	1350	1 PCE-ST / PAQ-PAK
640391	4003950125478	140 - 200	200	270	1620	1 PCE-ST / PAQ-PAK
640393	4003950125508	200 - 300	300	270	2050	1 PCE-ST / PAQ-PAK



www.knauf.be

VERANKERINGSMORTEL MULTIFIX USF 280ML



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Verankeringsmortel bestemd voor het verankeren van Iso-Corner en Iso-Bar bevestigingselementen in beton, metselwerk en natuursteen.



BUI



12 maanden

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS /
- GERELATEERDE PRODUCTEN Iso-Corner / Iso-Bar



www.knauf.be/KNQSEZHQ

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	00640394	
EAN	4003950125539	
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK


www.knauf.be

ISO-CORNER SCHROEFPLUG KIT SDF 120



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Set van 3 gevelpluggen voor het bevestigen van de Iso-Corner montagehoek in beton en massief of hol metselwerk.



INOX + kunststof



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS /

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Iso-Corner



KNAUF

www.knauf.be/KNUWRXWB

VERPAKKING

Artikel Nr	00640382	
EAN	4003950125324	
Afmetingen	Lengte (mm)	120
	Breedte (mm)	10
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK


www.knauf.be

ISO-CORNER INJECTIEKIT



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Injectieset van 3 draadstangen en 3 injectiehulsen voor de bevestiging van de Iso-Corner montagehoek met verankeringsmortel. Het gebruik van injectiehulsen is essentieel in het geval van hol metselwerk.



Verzinkt staal + kunstof



natuurlijk



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS /

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Montagehoek Iso-Corner, Verankeringsmortel Multifix USF



www.knauf.be/KNSCVXZS

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	00640386	
EAN	4003950125409	
Afmetingen	Lengte (mm)	170
	Breedte (mm)	10
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK


www.knauf.be

ISO-CORNER SCHROEF DELTA PT-SET 60



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Set van 2 Delta PT-schroeven voor de directe bevestiging, na voorboren, van elementen aan de randen van baaien (luik, vangrail, zonwering, ...) op de Iso-Corner montagehoek.



INOX



natuurlijk



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS /

■ GERELATEERDE PRODUCTEN Montagehoek Iso-Corner



www.knauf.be/KNVOUJX

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	00640378	
EAN	4003976466333	
Afmetingen	Lengte (mm)	60
	Breedte (mm)	10
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK


www.knauf.be

MONTAGESTANG ISO-BAR



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

De montagestang Iso-Bar is met name geschikt voor de posterieure en niet-thermische verbinding van zware elementen doorheen gevelisolatiesystemen A1 (MW) of B1 (EPS). Dit montagesysteem is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw. De bevestiging in de ondergrond wordt uitgevoerd met behulp van de Multifix USF verankeringsmortel.



PUR + staal



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN


Verankeringsmortel Multifix USF



www.knauf.be/KNKXVZRB


VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking
		Isolerende dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	
					INFOS / PAK
00666662	5413503609741	60 - 160	200	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666681	5413503609765	160 - 220	260	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666682	5413503609772	220 - 280	320	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK
00666683	5413503609789	280 - 340	380	22	1 PCE-ST / PAQ-PAK

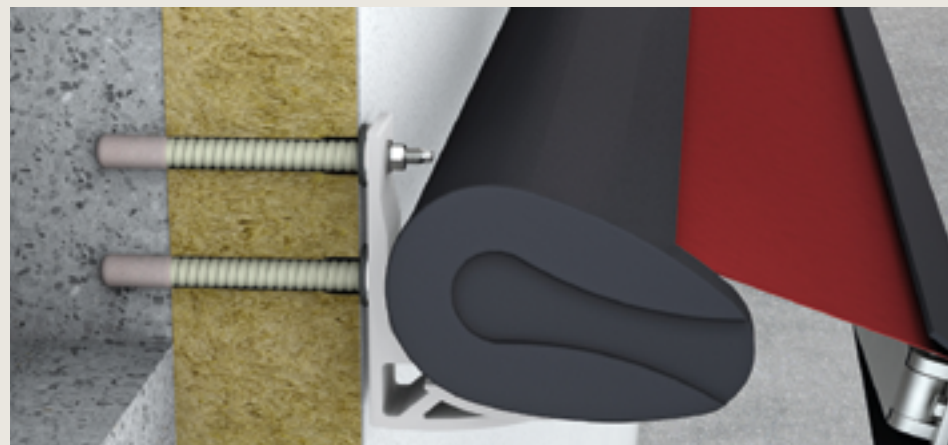

www.knauf.be

WALL-CONNECT

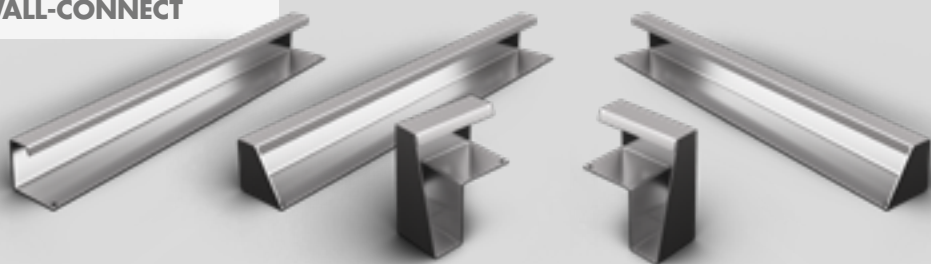

VARIA

Set van verschillende aluminiumaccessoires, te combineren voor een goede verbinding tussen een ETICS-systeem en een muurkap. Wall-Connect-profielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om de oplossing aan elke situatie toe te passen.




alu




natuurlijk




BUI




U vormige aansluitingsprofiel




Links eindstuk



Rechts eindstuk



U vormige aansluitingsprofiel (gesloten rechts)



U vormige aansluitingsprofiel (gesloten links)

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS / Cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

Alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN


/



www.knauf.be/KNIYINLC

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Description	Afmetingen			Verpakking
			Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
665268	5413503609475	U vormige aansluitingsprofiel	500	57,5	55	1 PCE-ST
665629	5413503609505	Links eindstuk	108	60	134	1 PCE-ST
665630	5413503609710	Rechts eindstuk	108	60	134	1 PCE-ST
665627	5413503609482	U vormige aansluitingsprofiel (gesloten rechts)	500	57,5	55	1 PCE-ST
665626	5413503609499	U vormige aansluitingsprofiel (gesloten links)	500	57,5	55	1 PCE-ST

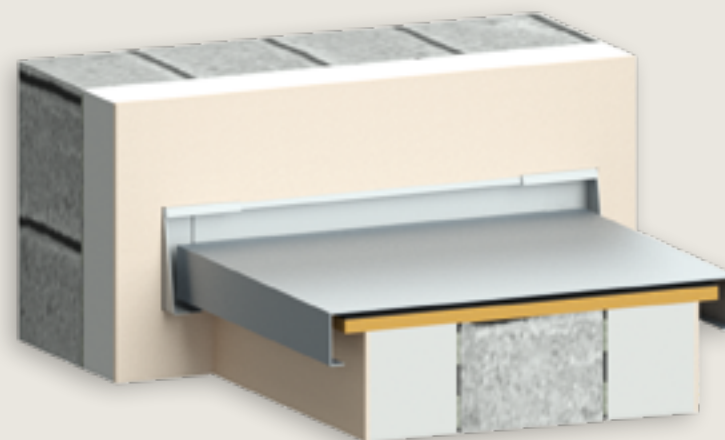


STOP VOOR BEVESTIGINGSGATEN



VARIA

Verankeringsstop uit geïmpregneerd zachtschuim voor het afdichtend opvullen van de gaten van steigerankers in de Knauf gevelisolatiesystemen.



PUR



Zwart



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNVBBHTT

VERPAKKING

Artikel Nr	262947	
EAN	4003950090509	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	25 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	900 PAQ-PAK / PAL

SPEEDERO



VARIA

SPEEDERO is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend en met een hoog rendement. SPEEDERO is bestemd voor het plaatselijk verkleven en voor het opvullen van open voegen tussen EPS-isolatiepanelen, in het kader van het B1 gevelisolatiesysteem.



PUR



groen



BUI



12 maanden

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS /

■ GERELATEERDE PRODUCTEN EPS 032



www.knauf.be/KNBKBCO

VERPAKKING

Artikel Nr	128269	
EAN	4003982204448	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Inhoud	INFOS / PCE-STK	800 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

PU-VULSCHUIM



VARIA

PU-vulschuim is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend, met een hoog rendement en een uitstekende dimensionele stabiliteit. PU-vulschuim is bestemd voor het opvullen van open voegen en onregelmatigheden tussen EPS-isolatiepanelen in het B1 gevelisolatiesysteem, met een maximale voegbreedte van 5 mm.



PUR



12 maanden



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS /

■ GERELATEERDE PRODUCTEN EPS 032



www.knauf.be/KNJISIRA

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	521897	
EAN	4003950101120	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Inhoud	INFOS / PCE-STK	750 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

www.knauf.be

COLORMIX VOGUE



COLORMIX


Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102 en de primer PG2. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleurovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).



BUI



12 maanden

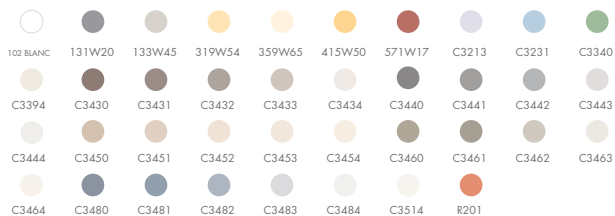

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNXAQCDY

VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
INFOS / PAK				
429740	102 BLANC	5413503574339	1 PCE-ST	1 PCE-ST
286540	131W20	5413503569069	1 PCE-ST	1 PCE-ST
284539	133W45	5413503568642	1 PCE-ST	1 PCE-ST
427170	319W54	5413503573493	1 PCE-ST	1 PCE-ST
283469	359W65	5413503568390	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505319	415W50	5413503582549	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505321	571W17	5413503582556	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
505335	C3213	5413503582631	1 PCE-ST	1 PCE-ST
459569	C3231	5413503577750	1 PCE-ST	1 PCE-ST
491274	C3340	5413503581344	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
424704	C3394	5413503572809	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505322	C3430	5413503582563	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
432394	C3431	5413503574926	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
402039	C3432	5413503570256	1 PCE-ST	1 PCE-ST
402037	C3433	5413503570249	1 PCE-ST	1 PCE-ST
426506	C3434	5413503573387	1 PCE-ST	1 PCE-ST
289606	C3440	5413503586028	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
401204	C3441	5413503570034	1 PCE-ST	1 PCE-ST
282866	C3442	5413503568284	1 PCE-ST	1 PCE-ST

www.knauf.be




Project : **Square Philippe Gilbert**
 Architect : **HGA Architecture**
 Fotograaf : **Benoit Mahaux**

VERPAKKING

Artikel Nr	Kleurreferentie	EAN	Verpakking	
			INFOS / PAK	
427492	C3443	5413503573677	1 PCE-ST	1 PCE-ST
404863	C3444	5413503570706	1 PCE-ST	1 PCE-ST
292911	C3450	5413503570010	1 PCE-ST	1 PCE-ST
425155	C3451	5413503572991	1 PCE-ST	1 PCE-ST
435620	C3452	5413503575404	1 PCE-ST	1 PCE-ST
292349	C3453	5413503569960	1 PCE-ST	1 PCE-ST
401897	C3454	5413503570232	1 PCE-ST	1 PCE-ST
284750	C3460	5413503568826	1 PCE-ST	1 PCE-ST
427481	C3461	5413503573608	1 PCE-ST	1 PCE-ST
419132	C3462	5413503572113	1 PCE-ST	1 PCE-ST
416742	C3463	5413503571741	1 PCE-ST	1 PCE-ST
426640	C3464	5413503573431	1 PCE-ST	1 PCE-ST
423019	C3480	5413503572618	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK
505331	C3481	5413503582617	1 PCE-ST	1 PCE-ST
291243	C3482	5413503569595	1 PCE-ST	1 PCE-ST
286687	C3483	5413503569090	1 PCE-ST	1 PCE-ST
405569	C3484	5413503570836	1 PCE-ST	1 PCE-ST
425989	C3514	5413503573301	1 PCE-ST	1 PCE-ST
505333	R201	5413503582624	3 PCE-ST/PAQ-PAK	3 PCE-ST/PAQ-PAK

KLEURENWAAIER

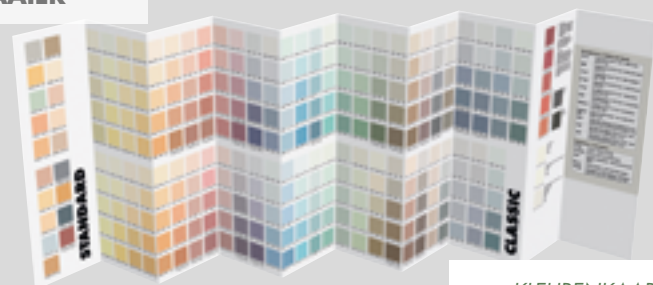

KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS alle sierpleisters
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

SKAP VOGUE KLEURENKAART



KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

STALENMAP SKAP VOGUE



KLEURENKAARTEN & STALEN

Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNWNJJGH

VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAK	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

www.knauf.be

DEKZEIL VOOR STEIGERS



VARIA

Steigernet uit HDPE, 150 g/m², zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.



PEHD



wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNVJKSAR

KNAUF

VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAK	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m ² / PAL

www.knauf.be

NOTITIES

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 200.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 201.



Geniet steeds van de beste service



KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u een passend antwoord te bieden.

› **Tel.:** +32 (0)4 273 83 02
› **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Snel efficiënte informatie nodig over onze producten en/of systemen? Raadpleeg onze digitale kanalen. U vindt ons niet alleen op onze website, maar ook op de sociale netwerken.

› **Web:** www.knauf.be
› **E-mail:** info@knauf.be



VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een vertegenwoordiger van Knauf u advies geven. Op zoek naar zijn contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

› **Tel.:** +32 (0)4 273 83 11
› **E-mail:** info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wilt u specifieke informatie over de milieupact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

› **Web:** www.knauf-blue.be
› **E-mail:** info@knauf-blue.be



KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) is een prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek vindt u een steeds ruimere keuze aan Knauf-systemen, die beschikbaar zijn als BIM-modellen in Revit- en IFC-formaat. Voor uw planning en 3D-communicatie.

› **Web:** www.knauf.be/bim
› **E-mail:** technics@knauf.be



Knauf Academy

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

› **Web:** www.knaufacademy.be
› **Tel.:** +32 (0)4 273 83 49
› **E-mail:** academy@knauf.be

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

> Like our social media:



KnaufBelgium



KnaufBelgium



KnaufBelgium



KnaufBE



KnaufBE